

SPES-ST-WP SPES- SETA



가로등 배광(Type II-S)을 만족하는 IP 카메라 기반의 융복합 제품

- 지능형 조명제어가 가능한 고효율 LED 조명
- Full-HD PTZ IP 카메라 (광학 10배 줌 렌즈 채용)
- 3X3 MiMO 450Mbps 통신 지원 및 ad-hoc 무선 영역 확장
- WiFi 지원
- 다양한 센서 (온도 / 조도 / 동작센서)
- Micro SD 내장으로 영상 자체저장 (*선택사항)



IP 66

적용분야

일반도로, 보행도로, 방범 취약지역, 산업 시설, 쇼핑몰, 학교 및 주변, 주차장, 병원, 문화재 시설

제품사양

* 허용오차 : ± 5%

모델명	소비전력	*광효율	*광속	색온도	연색성	무게	입력전압	동작온도
SST	120W (LED: 100W, AP/ CAM: 20W)	125 lm/W	12,500 lm	5000K	80 Ra	12 kg	AC100~277V	-30°C~60°C


본체 재질 | 알루미늄 다이캐스팅
커버 재질 | 강화유리 4T (투명)
마감 재질 | 분체도장

설치 유형 | 암취부형
마운트 홀 규격 | Ø60.5mm
배광 타입 | Type II-S


제어시스템 | 무선 / 센서 (Motion, Daylight)
* 자세한 내용은 66p. GeSS 참고

WiFi RF TX Power | Max 23dBm@5GHz
WiFi Antenna Gain | 5dBi

제품치수

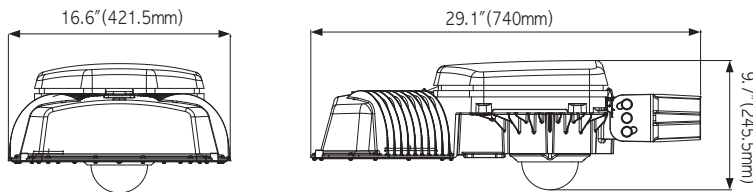

광학사양

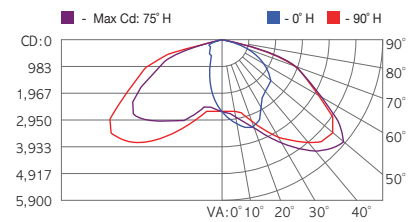

[5000K / Type II-S]

